


Patera

Armaturen är ett lysande klot som består av små diamantformade celler. Varje cell är omsorgsfullt utformad för att fånga ljuset och göra så att ljuskällan inte är synlig vid en vinkel på över 45 grader. Varje cell glöder. Under 45 graders vinkel är fälten öppna för direkt nedåtriktat ljus. En liten mängd ljus riktas också uppåt så att taket lysas upp.

Project name:

Project type:

Notes:

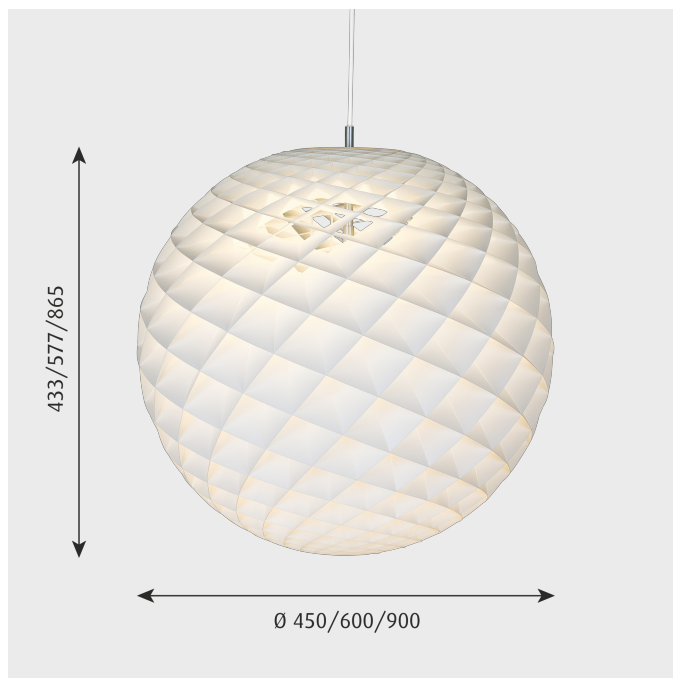

Färg/yta

Vit, matt eller Silverfärgad.

Montering

E27 (Ø450/Ø600): Upphängningstyp: Kabel, 2 x 1,0 mm². E27 (Ø900): Upphängningstyp: Kabel, 3 x 1,0 mm² och vajer. Takkåpa: Ja. Ledningens längd: 4m. LED (Ø450/Ø600/Ø900): Upphängningstyp: Kabel 2 x 0,75 mm² och vajer. Takkåpan innehåller driver. Ledningens längd: 4m.

Klass

Kapslingsklass IP20. Isolationsklass: I. Ø480 och Ø600 E27: II.

Information

För byte av LED-set, kontakta Louis Poulsen. LED-tekniken utvecklas ständigt. De specifikationer som nämns utgår från dagens teknik.

Material

Skärm: Bruten matt PVC eller primatisk PET folie. Upphäng: E27: Matt förkromad mässing och gjuten akryl. LED: Matt vit.

Storlekar och vikt

Bredd x höjd x längd (mm) | 600 x 608 x 600 Max. 10,7 kg | 450 x 433 x 450 Max. 3,4 kg | 900 x 865 x 900 Max. 11,5 kg

Ljuskälla & energiklass

A++ - A | LED 3000K 65W

Produktbeskrivning

Pendlet kuleformet armatur
Geometri oppbygd av små diamantformede celler
Geometri basert på fibonacci-kurven
Armatur konstruerte med toveis sammenkoblede lameller
Serie med to størrelser
Nedhengt fra kabel og rustfritt stålwire (stor versjon)

Nedhengt i en høykvalitets rustfri stålwire (Kun LED)
Rustfri wirelås i stål for enkel justering av wirene. (Kun LED)
Toppkant med integrerte konturer for enkel og sikker opphenging av skjermen.
LED-driver plassert innvendig i baldakinen.

Ljusbeskrivning

Pendelen er en glødende sfære
Sfærisk lysfordeling
Lyskilde skjermet med innsynsvinkler over 45 grader
For vinkler under 45 grader er feltene åpne for direkte, nedadrettet lys.
En liten mengde lys sendes oppover for å lyse opp taket.
Spill av lys og skygge i hver celle
Tilgjengelig med LED eller konvensjonelle lyskilder
Utskiftbar LED
Unikt design med høyintensitets-LED-innsats med sfærisk lysfordeling
Kjølerør og kjøleribber sikrer at LED-temperaturen holdes lav
Høyeffektiv diffusor for sfærisk fordeling av lys
Dimmbar

Design

Øivind Slaatto

Montering

Utskjæringer i matt, halvgjennomsiktig PVC.
Øvre kant av skjermen i hvit polykarbonat.
Skjermens støttestenger er i stål, pulverlakkert hvit.
Innvendige sokler i klar polykarbonat.
Baldakin i matt strukturert polykarbonat
Sokkel (glødelampe): Porselen, mogulsokkel for PS-35 klare rør lamper.
LED-varianter tilgjengelig i 2700K eller 3000K med CRI på 80.
LED-avskjerming: Spesiellaget sprøytstøpt, høytransmitterende polykarbonat med intern reflektor for riktig belysning av skjermen.
To separate varmeavledere, en i støpt aluminium en i ekstrudert aluminium.
13,5 cm diameter x 2,3 cm høy konus av spunnet aluminium.

Vikt

Min.: 1.961 kg Max.: 8.411 kg

Dimension

Ø 450, Ø 600, Ø 900

Färg/yta

Silver, Vit

Product variants

Dimension	Ljuskälla	Färg	Funktioner	Lumen	Variantnummer
Ø 450	1x60W Klar E27	Silver	-	-	5741094228
Ø 450	1x60W Klar E27	Vit	-	-	5741099003
Ø 450	LED 2700K (ra90)	Silver	DALI	-	5741094231
Ø 450	LED 2700K 42W	Vit	DALI	2307	5741099032
Ø 450	LED 3000K (ra90)	Silver	DALI	-	5741094244
Ø 450	LED 3000K 42W	Vit	DALI	2411	5741099045
Ø 600	1x100W E27	Silver	-	-	5741094257
Ø 600	1x100W E27	Vit	-	-	5741096941
Ø 600	LED 2700K (ra90)	Silver	DALI	-	5741094260
Ø 600	LED 2700K (ra90)	Silver	WIRELESS BLUETOOTH	-	5741094273
Ø 600	LED 2700K 65W	Vit	DALI	4206	5741100028
Ø 600	LED 2700K 65W	Vit	WIRELESS BLUETOOTH	4206	5741100057
Ø 600	LED 3000K (ra90)	Silver	DALI	-	5741094286
Ø 600	LED 3000K (ra90)	Silver	WIRELESS BLUETOOTH	-	5741094299
Ø 600	LED 3000K 65W	Vit	WIRELESS BLUETOOTH	4272	5741481695

Dimension	Ljuskälla	Färg	Funktioner	Lumen	Variantnummer
Ø 600	LED 3000K 65W	Vit	DALI	4272	5741481297
Ø 900	1x100WE27	Silver	-	-	5741094312
Ø 900	1x100WE27	Vit	-	-	5741099977
Ø 900	LED 2700K (ra90)	Silver	DALI	-	5741094325
Ø 900	LED 2700K (ra90)	Silver	WIRELESS BLUETOOTH	-	5741094338
Ø 900	LED 2700K 96W	Vit	DALI	5473	5741100099
Ø 900	LED 2700K 96W	Vit	WIRELESS BLUETOOTH	5473	5741100109
Ø 900	LED 3000K (ra90)	Silver	DALI	-	5741094341
Ø 900	LED 3000K (ra90)	Silver	WIRELESS BLUETOOTH	-	5741094354
Ø 900	LED 3000K 96W	Vit	WIRELESS BLUETOOTH	5690	5741481789
Ø 900	LED 3000K 96W	Vit	DALI	5690	5741481792

Reservdelar och tillbehör

Product	Variant number
Takkopp vit TOPHAT®	5749329034
PATERA450 SUSP MAX60WE27 CL.II	5741099207