



# Panthella Portable V2

Panthella Portable V2 - 5744612623

Denna bärbara bordslampa avger ett bländfritt, mjukt och behagligt ljus. Varianterna med metallskärm reflekterar ljuset nedåt och ger en behaglig belysning som skapas av den inre, vitmålade skärmen och reflektionen från det trumpetformade stativet. De opalfärgade akrylvarianterna ger ett mildt ljus och en subtil stämning tack vare transparensen i kombination med reflektionen från det nedåtriktade ljuset på skärmens insida.

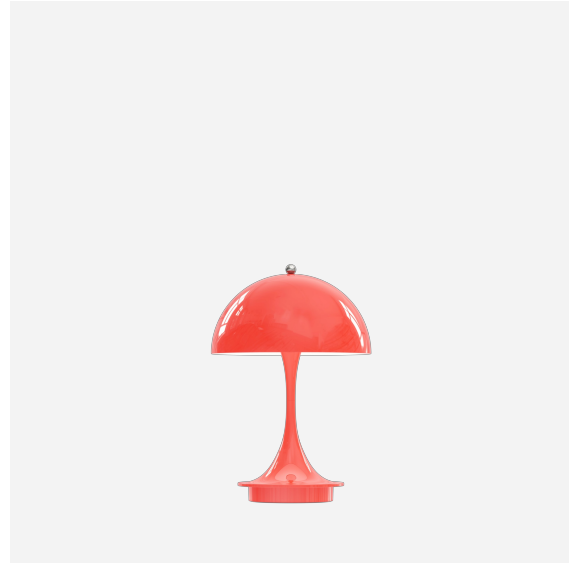

## Verner Panton

Verner Panton (1926-1998) är känd för sin inspirerande och färgstarka personlighet. En unik person med en särskild känsla för färg, form, ljusfunktion och rymd. Under loppet av sin karriär introducerade Verner Panton en serie moderna lampor med personligheter som var olika alla hans skandinaviska samtida kollegers verk.



**louis  
poulsen**

## Product info

### Information

Observera att Panthella Portable levereras med USB-kabel men utan adapter och Qi-laddare. Separat USB-adapter finns som tillbehör. Kompatibel med vanliga USB-adaptrar (min 1,5 A) och trådlösa Qi-laddare. Vit ledning för varianterna i vit opal och blekrosa. Svart ledning för andra varianter.

### Montering

Kabelns längd: 1,5 m. Strömförsörjning: USB-kabel för vanlig USB-adapter (min. 1,5 A) eller trådlös Qi-laddare. Vit ljusindikator på basen vid laddning. Strömbrytare: Strömbrytare på basen. Batterier: 3 x AA NIMH, uppladdningsbar och utbytbar. Batteriets livslängd: 5 timmar vid 100%. Dimmer med steg, kort tryckning: 0%/10%/33%/100%. Funktion för att ställa in en fast ljusnivå.

### Färg/yta

Opalvit Akrylskärm med vitt stativ. Opalgrå Akrylskärm med höglansförkromat stativ. Ljuserosa, Ljusblå, Korall, pulverlackerad.

### Material

Skärm: Formpressat stål eller formgjuten opalgrå akryl eller opalvit akryl. Bas och armaturhus: Formgjutet aluminium

### Storlekar och vikt

Bredd x höjd x längd (mm) | 160 x 232 x 160 Max. 0,4 kg | 160 x 238 x 160 Max. 0,4 kg

### Klass

Kapslingsklass IP44. Isolationsklass III.


### Ljuskälla

LED 2700K 2.5W

Lumen: 230

### Information

Observera att Panthella Portable levereras med USB-kabel men utan adapter och Qi-laddare. Separat USB-adapter finns som tillbehör. Kompatibel med vanliga USB-adaptrar (min 1,5 A) och trådlösa Qi-laddare. Vit ledning för varianterna i vit opal och blekrosa. Svart ledning för andra varianter.

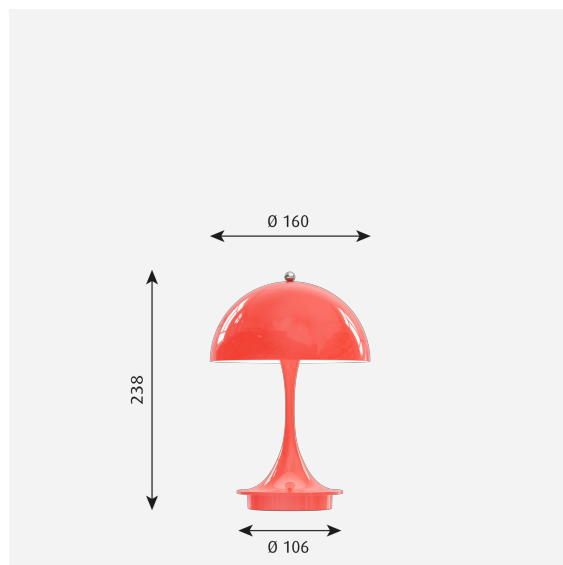

## Produktfamilj




Panthella Bord




Panthella Golv




Panthella MINI



Panthella Portable




Panthella Bord 320




Panthella Portable Metal

# Ljusfördelningsdiagram


## Cartesian

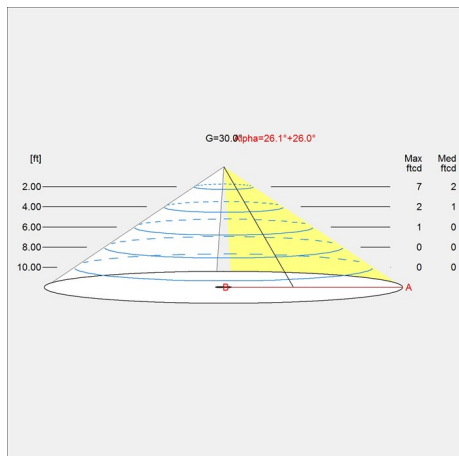

## Isolux

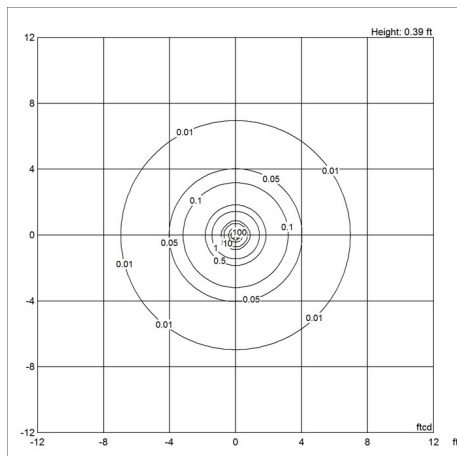

## Polär

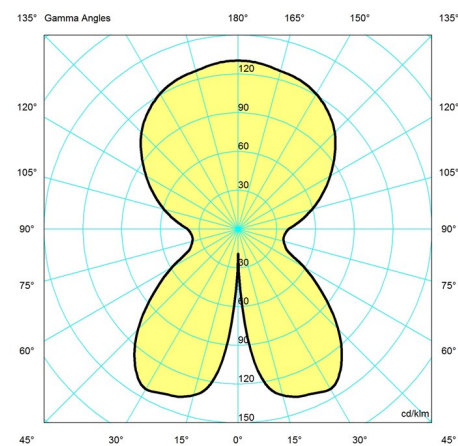

## Reservdelar och tillbehör

### Product

ADAPTOR USB WHT  
 PANTHELLA PORTABLE SHADE OPAL  
 PANTHELLA PORT TOP NUT  
 PANTHELLA PORT DIFFUSER W/SCREWS  
 PANTHELLA PORTABLE SHADE OPAL GREY  
 ADAPTOR USB BLACK

### Variant number

5744166674  
 5744166742  
 5744166755  
 5744168083  
 5744168096  
 5744168410

## Dataspecifikationer

Färg	<b>Korall</b>	Längd	<b>160</b>
Bredd	<b>160</b>	Höjd	<b>232</b>
Inbyggnadshöjd	-	IP-klass	<b>44</b>
Klass	<b>III</b>	Nettovikt	<b>0.4</b>
Vänteläge (W)	-	Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Ljuskälla	<b>LED 2700K 2.5W</b>

**Panthea Portable V2**

Kelvin	<b>2700</b>
SDCM	<b>3</b>
Watt	<b>2.5</b>
Light control	-
UGR Transversal / Axial	<b>8.9/8.9</b>
Driver life	<b>&gt;50.000</b>

CRI	<b>90</b>
Lumen	<b>230</b>
Efficacy	<b>92</b>
Min. Dim Level (%)	<b>33</b>
L80B50 (timmar)	<b>&gt;35.000</b>